


staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

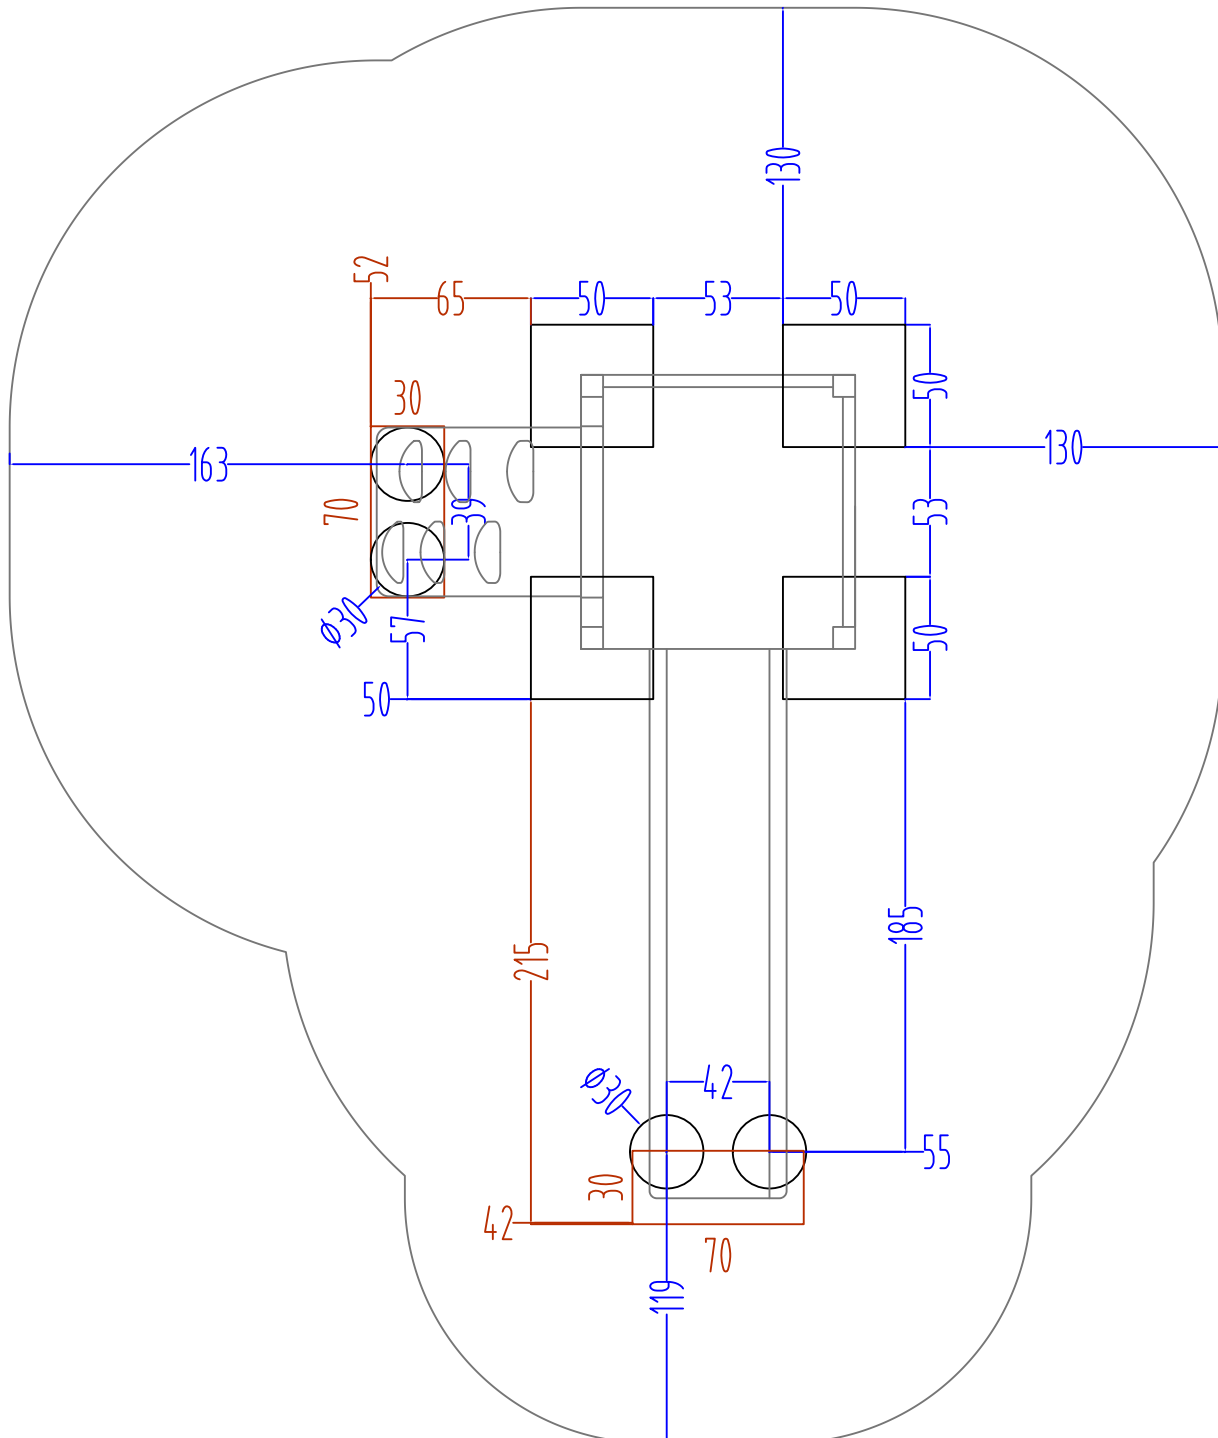

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	informazioni generali applicate / general information : • sezione/diametro legname imprugnato ≥ 0.5 (cm) • lunghezza wood imprugnato $\geq 1\%$ (lung. totale) • lavorazioni legname imprugnato ≥ 0.2 (cm) • componenti in metallo ≥ 1 (mm) • componenti in materiali plastici ≥ 1.5 (mm) la colorazione dei componenti e i rifinituri sono solo indicative e potranno variare a mi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è ritenuto indicativo. La sua reale fedeltà deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà scaturire da attività alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify that the equipment's real feasibility before finalising the order. We do not accept claims for similar thores.				
01									
02									
03									
03									
					sezione/diameter of treated wood ≥ 0.5 (cm) length of treated wood $\geq 1\%$ (cm the total length) processing on treated wood ≥ 0.2 (cm) metal elements ≥ 1 (mm) plastic elements ≥ 1.5 (mm)		denom. / name : pianta scavi / excavation plant		
					nr. dis. / draft nr. : 4758		codice / code : xm144r		
					luogo / place : Mezzolombardo		data / date : 18/12/17		
					esecuzione/verifica / approvazione : created/checked/approved by :				